

ÉCHIRÉ MBCR

05 49 25 70 48 - 06 81 44 22 19

1186, Rue de la Gare - 79410 ÉCHIRÉ

echire-mbcr@orange.fr

Monsieur et Madame DUVAL
74, Route de La Crèche
La Rivière
79230 VOUILLE

Devis

Numéro : DE03107

ECHIRE, le 25/11/2022

Date de validité : 24/01/2023

Descriptif des travaux

Devis de démolitions et de maçonnerie pour l'aménagement de la cuisine et du cellier.

Solution 2 : remplacement et renfort partiel du plancher bois

Facturation : 30% au démarrage des travaux

Facturation à l'achèvement de chaque tranche de travaux.


Solde à l'achèvement du chantier

Règlement de la facture à réception

| Description | Qté | Unité | PV HT | Montant HT | TVA |
|---|-------|-------|----------|-----------------|-------|
| Démolitions | | | | | |
| Démolitions cloisons et contre-cloisons | 95,00 | M2 | 15,90 | 1 510,50 | 10,00 |
| Démolition carrelage sur toute la surface | 30,45 | M2 | 33,45 | 1 018,55 | 10,00 |
| Dépose de plancher bois et solivage | 24,45 | M2 | 27,82 | 680,20 | 10,00 |
| Évacuation des déblais chargés lors des démolitions | 9,00 | M3 | 123,99 | 1 115,91 | 10,00 |
| | | | | 4 325,16 | |
| Renfort plancher bois | | | | | |
| Terrassement manuel en pleine masse | 0,15 | M3 | 171,73 | 25,76 | 10,00 |
| Évacuation des déblais chargés lors du terrassement | 0,20 | M3 | 139,37 | 27,87 | 10,00 |
| Semelles en béton C 25 armé | 0,20 | M3 | 579,89 | 115,98 | 10,00 |
| Poteau armé | 0,09 | M3 | 3 065,67 | 275,91 | 10,00 |
| Poutre en béton armé | 0,10 | M3 | 2 838,48 | 283,85 | 10,00 |
| | | | | 729,37 | |
| Plancher BA | | | | | |
| Réservation dans maçonnerie de moellons pour encastrement des poutrelles | 22,00 | U | 45,01 | 990,22 | 10,00 |
| Plancher hourdis 12+5 avec isolant | 22,45 | M2 | 195,28 | 4 384,04 | 10,00 |
| Chaînage béton au niveau du plancher | 0,68 | M3 | 349,81 | 236,12 | 10,00 |
| Réservation au niveau du plancher pour le passage des tuyaux d'évacuation | 3,00 | U | 89,45 | 268,35 | 10,00 |

Page 1 de 2

ÉCHIRÉ MBCR

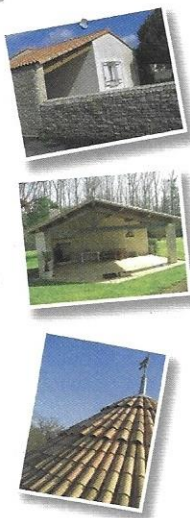

| Description | Qté | Unité | PV HT | Montant HT | TVA |
|---|-------|-------|-------|-----------------|-------|
| | | | | 5 878,73 | |
| Eaux usées Canalisations PVC D. 100 posée en élévation pour eaux usées, y compris coudes, tés et accessoires | 10,00 | ML | 66,46 | 664,60 | 10,00 |
| | | | | 664,60 | |

Assurances Décennale obligatoire souscrite auprès de MAAF Assurances SA Chauray-79036 Niort cedex, valable en France.

Devis gratuit.
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

| | |
|---------------------|-----------|
| Total HT Net | 11 597,86 |
| TVA | 1 159,79 |
| Total TTC | 12 757,65 |

Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et approuvé, bon pour accord)

Pour l'entreprise (signature et cachet)

ECHIRE MBCR

Sarl au capital de 38 112 €
1100, rue de la Gare

79410 ÉCHIRÉ

Tél. 05.49.25.70.48

Fax 05.49.25.26.91

Siret 305 220 360 00021

APE 452 A